

Администрация города Протвино



Утверждаю
Руководитель Администрации
города Протвино

Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов для размещения на территории муниципального образования «Городской округ Протвино»

город Протвино

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПОНОВКИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ПАВИЛЬОНОВ)



Модуль (павильон) торгового обслуживания

Данный объект предназначен для комбинированной установки на городских территориях в целях попутного, повседневного обслуживания населения – на основных пешеходных маршрутах.

Используется нескольких типов модулей заводского изготовления, габариты которых кратны 1,5 м (в осях):

1,5x1,5 м (h=2,5 м.); *1,5x3,0* м (h=3,0 м.); *3,0x3,0* м (h=3,0 м.); *3,0x6,0* м (h=3,5 м.); *6,0x6,0* м (h=3,5 м.);

Главная конструктивная особенность модулей – они могут быть как отдельно стоящими, так и сблокированными - с учётом конфигурации каждой конкретной городской площадки.

Размещение модулей и их блокировка:

- на внутриквартальных жилых территориях – точечное (без блокировки) и рассредоточенное размещение;
- на городских улицах – строчная блокировка с компактным размещением;
- на городских площадях и в зонах массового отдыха – комбинированное, т.е. точечное и строчное – в едином архитектурном комплексе.

Конструкция модуля – сварной металлический каркас со сборно-навесными сэндвич-панелями (с утеплителем).

Каркас устанавливается на опорную сварную металлическую раму через регулируемые опорные элементы (в местах уклона рельефа).

Кровля – плоская из сэндвич-панели с утеплителем.

Пол – утепленный по металлическому каркасу.

Для мобильной установки модуля (павильона) предусмотрены монтажные петли в верхней металлической обвязке каркаса.

Для доступности инвалидов рядом со входом устанавливается металлическая приставная площадка с пандусом (покрытие – рифленый металлический лист).

Внутренняя отделка.

Простенки из сэндвич-панелей и металлические колонны окрашиваются в светлые тона негорючими красителями. Пол - покрытие из плотного нескользящего линолеума.

Наружная отделка.


Стены – навесная облицовка из композитного материала «BILDEX».

Витражное остекление и входная дверь – из ударопрочного стекла с антивандальным и солнцезащитным покрытием (основа – алюминиевый каркас).


Входной козырек – конструкция из монолитного поликарбоната.

МОДУЛЬ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН МОДУЛЯ

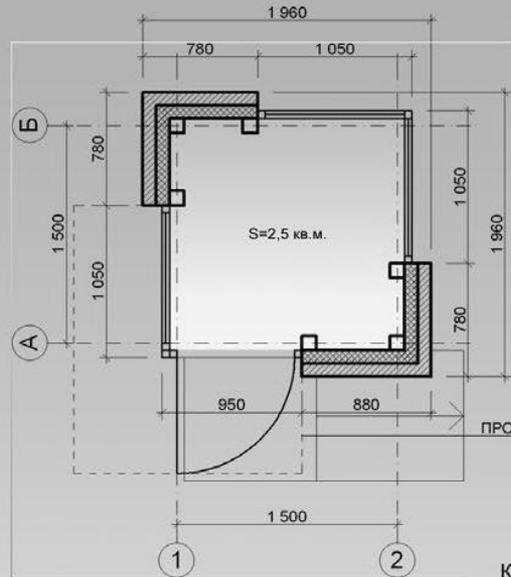

КАРКАС МОДУЛЯ
 (СВАРНОЙ, СБОРНЫЙ)

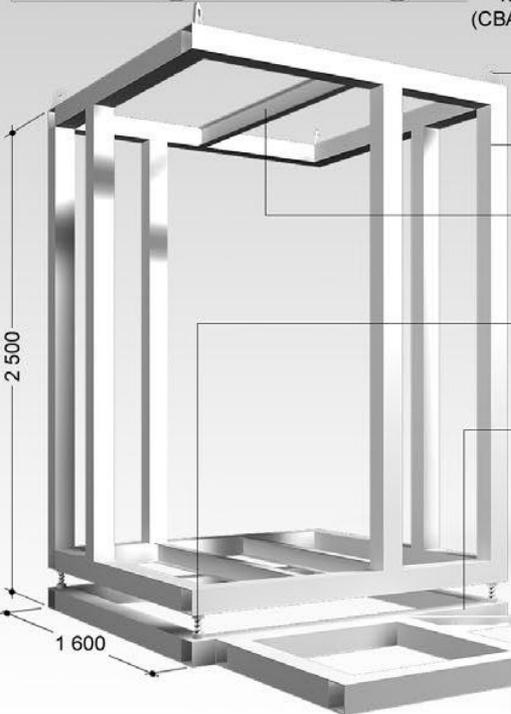

МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ


КВАДРАТНАЯ
 ТРУБА 100x100 мм.

ДВУТАВР 100x50 мм.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
 МОДУЛЯ В УСЛОВИЯХ
 ПЕРЕПАДА РЕЛЬЕФА

ОПОРНЫЙ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
 ИЗ КВАДРАТНОЙ
 ТРУБЫ 100x100 мм.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРИСТАВНАЯ ПЛОЩАДКА
 С ПАНДУСОМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

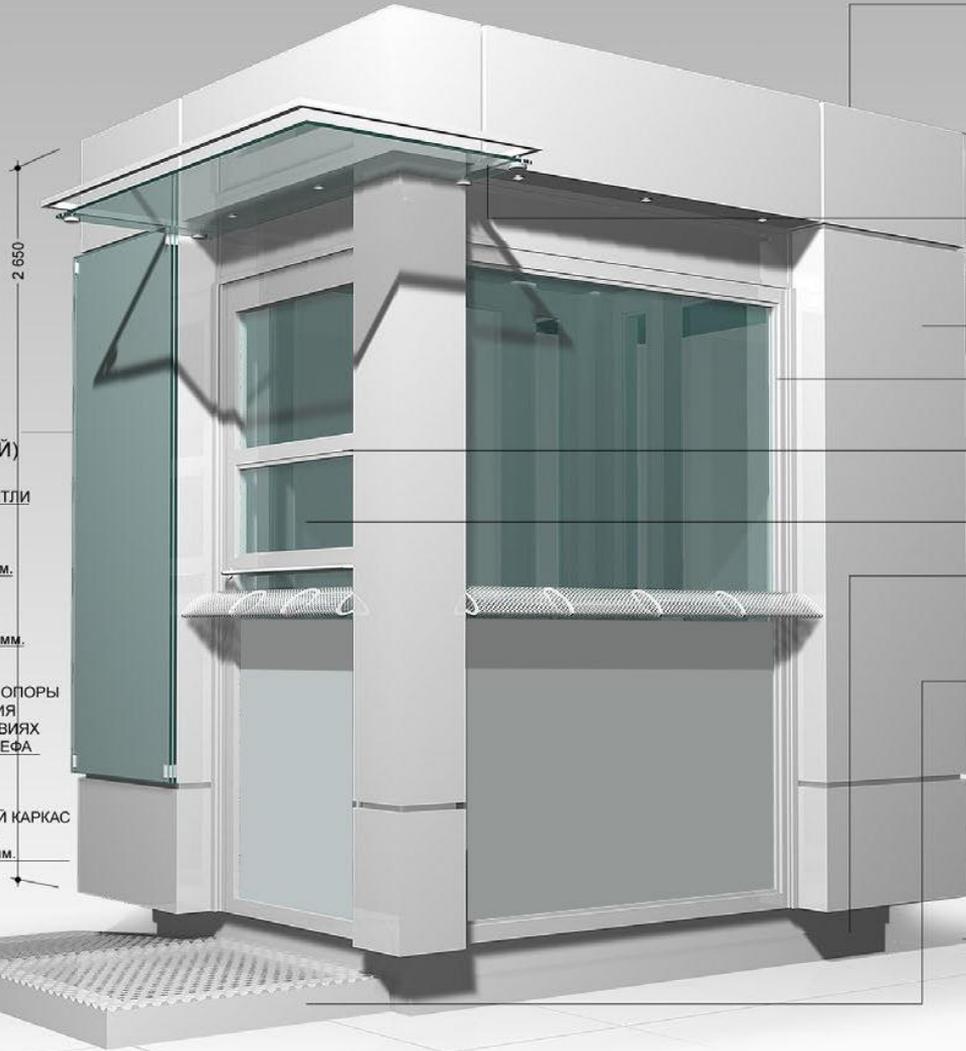

КРОВЕЛЬНАЯ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
 ОБЛИЦОВАННАЯ
 КОМПОЗИТНЫМ
 МАТЕРИАЛОМ "BILDEX"

АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА
 С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ


ТОРГОВОЕ ОКНО

АЛЮМИНИЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
 СО СТЕКЛЯННЫМ ПОЛОТНОМ


ОБЛИЦОВКА "BILDEX"

ПРИСТАВНАЯ ПЛОЩАДКА
 С ПАНДУСОМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 С РИФЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
 ПОКРЫТИЕМ


ПЕРСПЕКТИВА

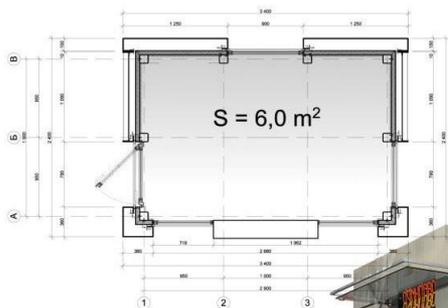

$S = 6 \text{ m}^2$

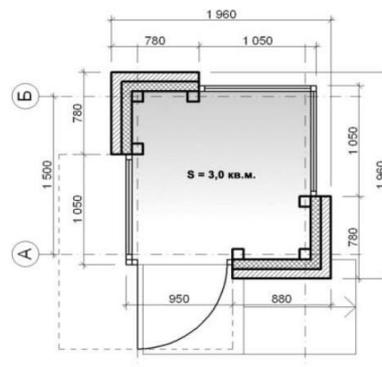

$S = 3 \text{ m}^2$

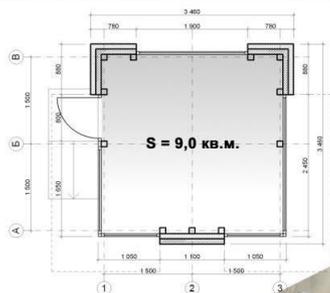


$S = 9-12 \text{ m}^2$




ТИП 1 «Классика»


Отличительная особенность данного типа – возможность набрать любую площадь. Такую возможность в конструкции обеспечивает металлический сборный каркас, позволяющий менять размер модуля с шагом 1,5 м. в разные стороны. Рекомендуемая площадь от 3 м² до 12 м². Высота киоска - 2,85 м.

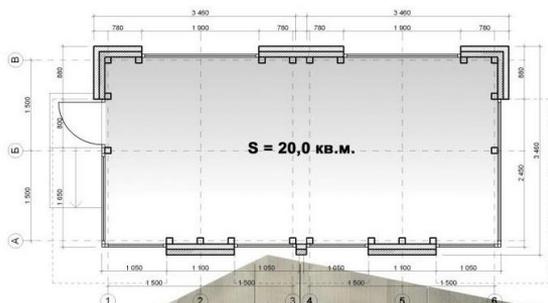

S=20-30 м²

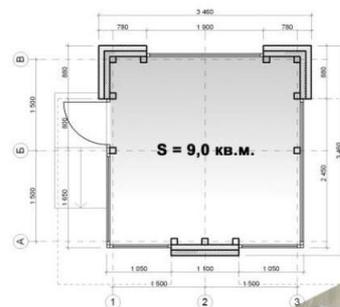

S = 9-12 м²

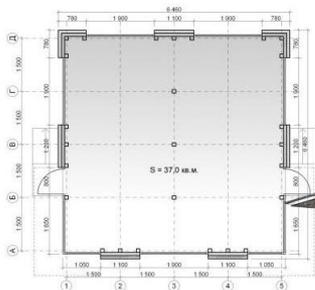

S=37 м²




ТИП 1 «Классика»


Отличительная особенность данного типа – возможность набрать любую площадь. Такую возможность в конструкции обеспечивает металлический сборный каркас, позволяющий менять размер модуля с шагом 1,5 м. в разные стороны. Рекомендуемая площадь от 9 м² до 50 м². Высота киоска - 2,85 м.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И БЛОКИРОВКИ МОДУЛЕЙ


1. ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЕ (ТОЧЕЧНОЕ)

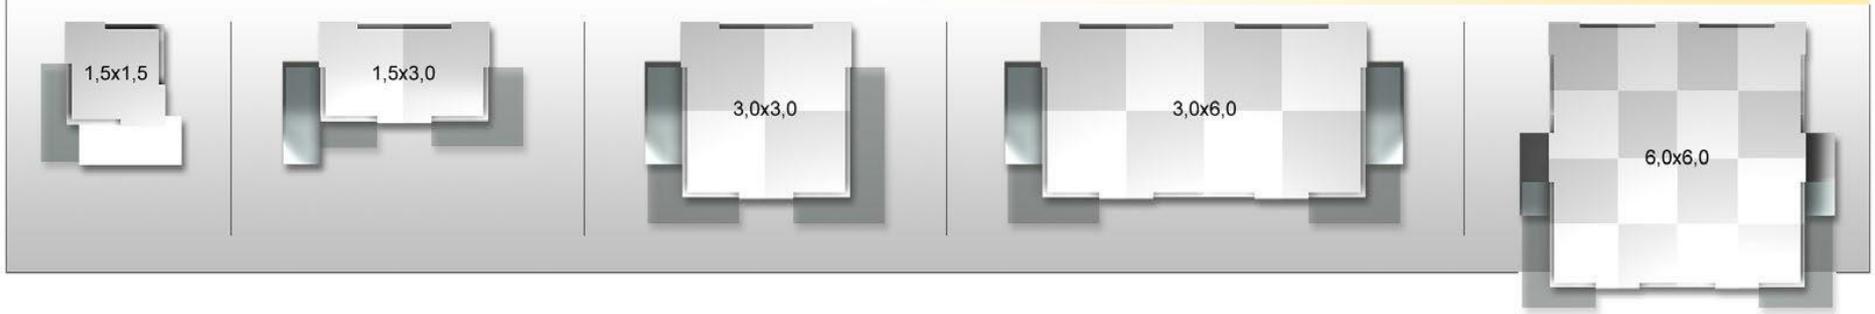

2. УЛИЧНОЕ (СТРОЧНОЕ, ТОЧЕЧНОЕ)

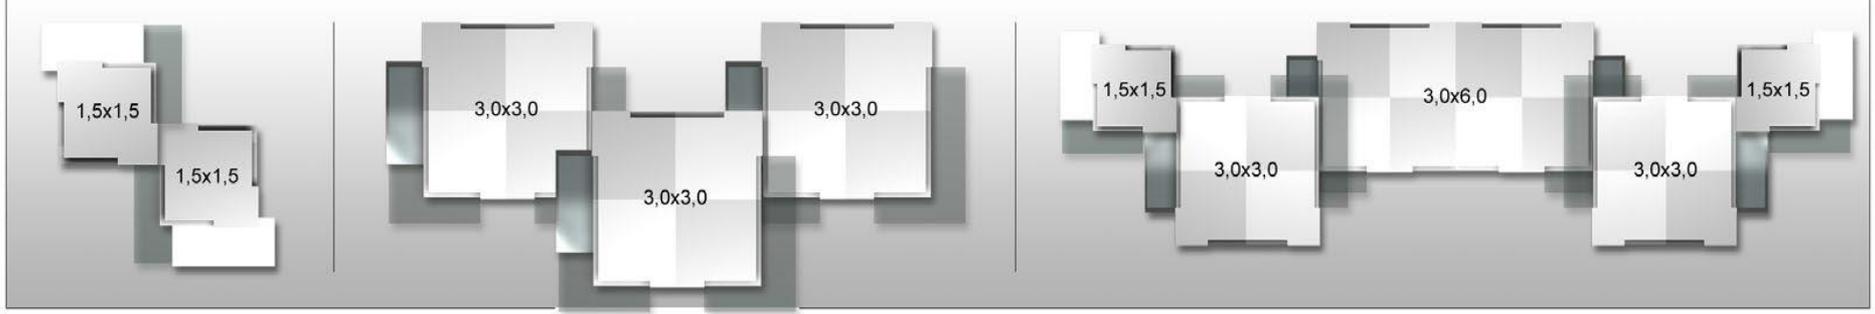

3. НА ПЛОЩАДЯХ (КОМБИНИРОВАННОЕ)

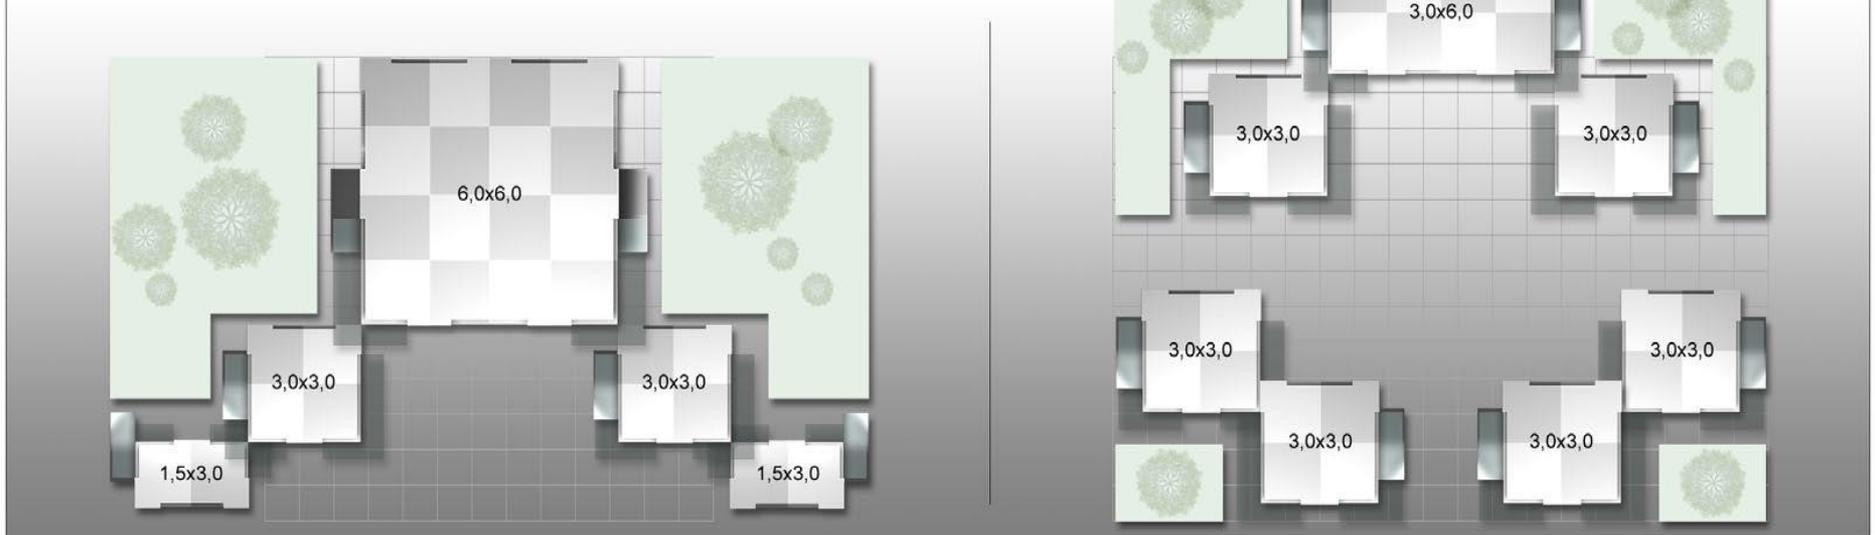

Колористика

МП-0003-К 0003	МП-0003-К 0003 (50%)
МП-0011-К 0011	МП-0011-К 0011 (50%)
МП-0033-К 0033	МП-0033-К 0033 (50%)
МП-0050-К 0050	МП-0050-К 0050 (50%)
МП-0041-К 0041	МП-0041-К 0041 (50%)



Цветовая палитра

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НТО

